


VH40 PREMIUM 19 - 48 OSÓB

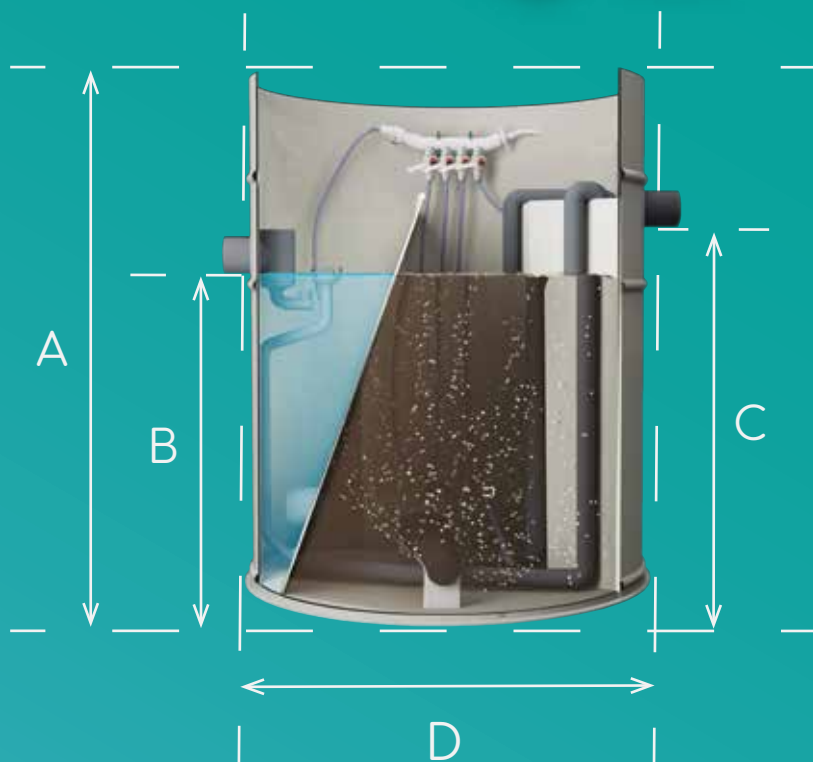

Parametry techniczne

Średnica całkowita	D (m)	2,90
Wysokość całkowita	A (m)	2,40*
Wysokość doływu	C (m)	2,15
Wysokość odpływu	B (m)	1,90
Średnica rur	mm	160/200**
Waga urządzenia	kg	265
Moc kompresora	W	750

*Głębokość posadowienia oczyszczalni można zmienić dodając nadbudowę o odpowiedniej wysokości.

Nadbudowy dostępne są w wysokościach co 10 cm.

**W standardzie rura 160 mm. Istnieje możliwość zmiany na 200 mm.

Właściwości użytkowe

Liczba użytkowników	Dobowa ilość ścieków	Dobowy ładunek zanieczyszczeń	Parametry oczyszczania ścieków		
			BZT5	CHZT _{cr}	Zawiesina ogólna
RLM*	m ³ /d	kg/d			
19-48	6,48	2,88	97%	92%	95%

* jeden obywatel statystyczny = 135l wody/dobę

W skład zestawu wchodzi:

- Szczelny zbiornik z plastiku (PP) z sześcioma komorami
- Plastikowa pokrywa zamykana na klucz
- Dmuchała napowietrzająca japońskiej firmy SECOH
- Jednostka sterująca pracą dmuchawy
- 2 dyfuzory napowietrzające
- System recyrkulacji (3 pompy mamutowe)
- Rozdzielacz powietrza
- Przewód powietrzny
- Bioaktywator do uruchomienia oczyszczalni
- Dokumentacja techniczna

warto wiedzieć

Technologia oczyszczania:
niskoobciążony osad czynny

Oczyszczalnia zgodna
z polską normą
PN EN 12566-3.

Oczyszczalnia kompletna
i przygotowana do montażu.